


transco

Drehautomaten

Máquina monohusillo

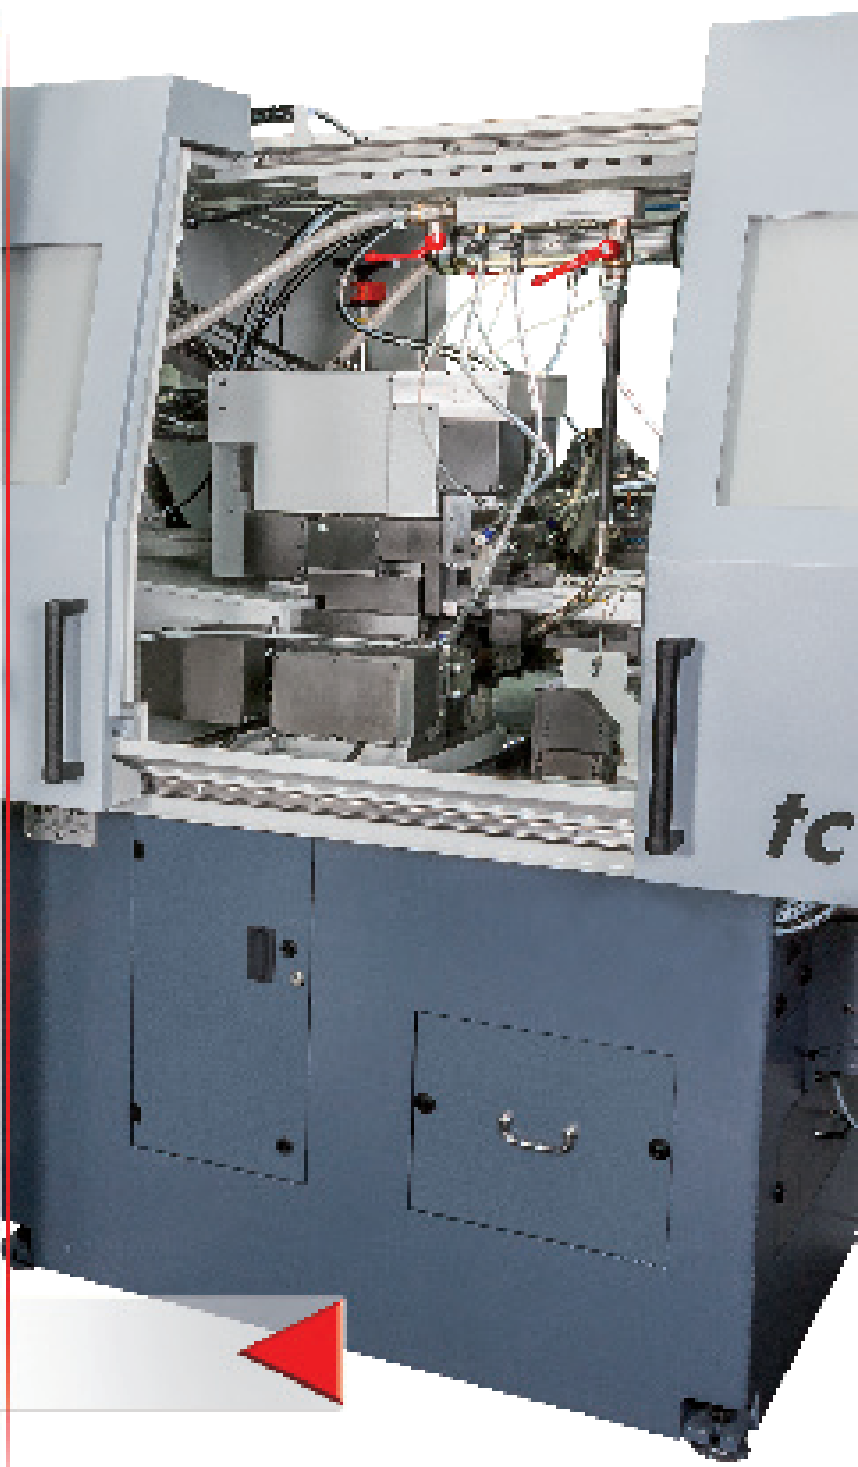


El tipo tc20, es doble de exitoso durante los repasos.

*Rápido, preciso, variable:
¡es lo que importa!*

tc 20

www.transco-gmbh.de



transco

Drehautomaten

tc 20



CNC

Máquina monohusillo

Datos técnicos

Mayor productividad y eficiencia: **AUDREMA® tc20**
El cambio o el giro de las piezas de trabajo en el segundo husillo de trabajo amplía las posibilidades de nuestro avance. Un segundo sistema de suministro permite un funcionamiento paralelo. Doble beneficio durante el mismo espacio necesario es un concepto rentable. La nueva serie **tc20** se basa en el sistema modular de nuestras series **AUDREMA®**.

- Tiempo de cambio en portabroca desde aprox. 0,8 seg. hasta aprox. 1,5 seg.
- Tiempo de cambio en mandril de sujeción lanzamiento guiado < 2 seg.
- Potencia de hasta 35 piezas/minuto hasta 70 piezas/minuto en funcionamiento paralelo
- Control Siemens 840D SL
- Carros portaherramientas radial / axial
- Unidad de taladro transversal opcional
- Perforación con pinola opcional
- Unidad de potencia de hasta 14 kW
- Eje C
- Extenso programa para: cabezeras, discos, rodillos, pasadores; piezas sin cabeza, etc.
Es posible identificar la posición y cambiar de posición durante el abastecimiento
- Posible tensión múltiple
- Longitud de la portabroca estándar hasta 140 mm (120 mm de longitud del eje / 20 mm altura de la cabeza)
- Diámetro en la portaboca estándar hasta 30 mm (Variantes disponibles bajo petición)
- Modos de cambio o giro (Mecanizado a doble cara)
- Doble abastecimiento (Funcionamiento paralelo de dos husillos)

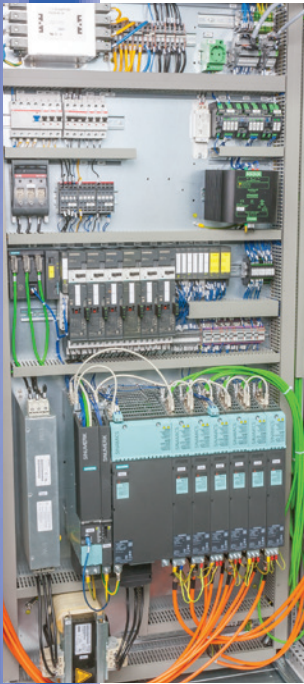

La construcción modular permite el amplio uso de juegos de herramientas de otros tipos de máquinas AUDREMA®. Además se permite el uso de las múltiples variantes de equipos en el ámbito de la alimentación de piezas.



transco Drehautomaten GmbH

Kemptener Strasse 75

D - 87629 Füssen

Tel.: (+49) (+8362) 9186 - 0

Fax: (+49) (+8362) 9186 - 99

info@transco-gmbh.de