



transco

Drehautomaten

Tour bibroche de reprise



*Double ou double-face, avec
inverseur ou unité de transfert :
vous avez le choix!*

tm 20




www.transco-gmbh.de




transco
Drehautomaten

tm 20 *Caractéristiques techniques*

Tour bibroche de reprise

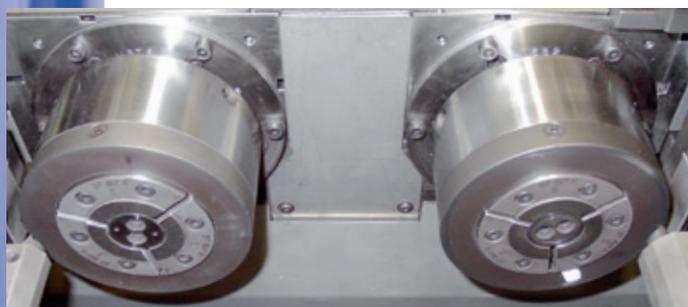

*Deux dispositifs d'alimentation assurent
une rentabilité doublée (deux
machines).*

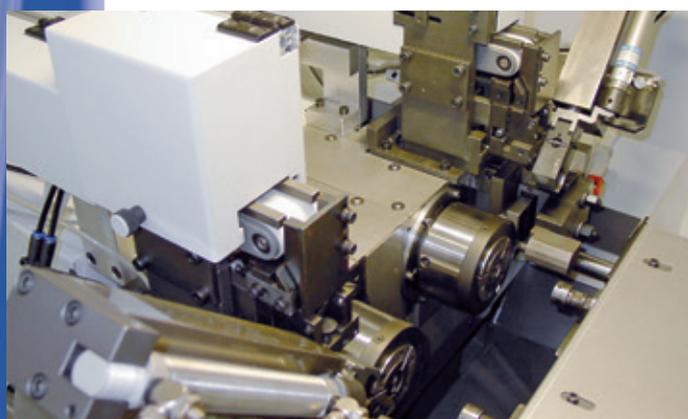

Le tour bibroche AUDREMA[®] tm20 est spécialement conçu pour la reprise et répond à tous les souhaits quant à la précision, précision de répétition et vitesse. L'utilisation d'un poste de retournement ou de transfert permet l'usinage double ou sur deux faces.

- Temps de chargement en serrage en pince:
alimentation en vrac: inférieur à 1 seconde
alimentation avec guidage: inférieur à 1,5 seconde
- Temps de chargement en serrage en mandrin
avec guidage : inférieur à 2 secondes
- Rendement jusqu'à 35 pièces à la minute
par broche
- Palier de haute précision dans les broches
exemptes de maintenance
- Pilotage PLC pour les fonctions principales
- Entraînements puissants jusqu'à 9 kW
- Vitesse variable et indépendante pour l'arbre
de commande
- Cames mécaniques d'avance
- Dispositifs de serrage interchangeables:
pince poussée / pince tirée / mandrin /
mandrin expansible / dispositifs spéciaux sur
demande
- Porte-outils interchangeables:
chariots radiaux / chariot croisé axial-radial
chariot croisé multiple avec guidage linéaire
chariots horizontaux / douilles pour perçage
unité hydraulique de tournage des sphères
- Large programme d'alimentation pour pièces
avec tête, disques, galets, goupilles,
pièces sans tête etc. / Reconnaissance et
modification de la position en cours de cycle
- Serrage multiple possible

transco Drehautomaten GmbH

Kemptener Strasse 75

D - 87629 Füssen

Téléphone: (+49) (+8362) 9186 - 0

Télécopieur: (+49) (+8362) 9186 - 99

info@transco-gmbh.de